



STATUS®

UTENSILI ELETTRICI



Utensili a batteria

Trapani, avvitatori, miscelatori

Martelli tassellatori e demolitori

Smerigliatrici, levigatrici

Pialletti

Seghe circolari, seghetti alternativi,

Fresatrici

Termosoffiatori, pistole a spruzzo

Aspirapolveri

Accessori

SCEGLI IL TUO STATUS

2019

CLASSIFICAZIONE

PROFESSIONAL

Rappresentano la linea tradizionale nella gamma degli utensili elettrici STATUS. Sono utensili elettrici di elevata efficienza e qualità, la scocca di alloggiamento degli ingranaggi è costruita in lega di alluminio o di magnesio. Gli interruttori e gli altri componenti sono di alta affidabilità e solidità. Questa linea è consigliata per l'utilizzo in lavori di costruzione come utensile professionale.

HD PROFESSIONAL

Sono utensili elettrici estremamente robusti ed affidabili, indicati per lavori di lunga durata. Raccomandati per lo svolgimento di lavori professionali di costruzione e installazione in condizioni estremamente pesanti così come per lavori in scala industriale.

**2 ANNI*
GARANZIA**

* Se il modulo è stato registrato sul sito www.status-tools.com

INDICE

- 4** Utensili a batteria
- 10** Trapani
- 13** Avvitatori
- 14** Miscelatori
- 16** Martelli tassellatori
- 19** Martelli demolitori
- 20** Smerigliatrici angolari
- 24** Lucidatrici
- 26** Levigatrici orbitali
- 28** Levigatrici a nastro
- 29** Troncatrice, seghe e accessori
- 34** Pialletti
- 36** Seghetti alternativi
- 37** Fresatrici verticali
- 38** Termosoffiatori
- 39** Pistole a spruzzo, graffatrice elettrica
- 40** Roditrici elettriche per metalli
- 41** Aspirapolvere professionali

LEGENDA

	2-stadi riduzione ad ingranaggi		Scatola ingranaggi lega di alluminio		Cavo professionale con il rivestimento in neoprene		Regolazione di velocità costante sulla funzione di cambio carico
	2- cambio di velocità		Scatola ingranaggi lega di magnesio		Forniti con valigetta		Mandrino funzione di blocco per una facile sostituzione di accessori
	Perforazione		Frizione di sicurezza		Azione di taglio regolabile		Regolazione della protezione senza utensili
	Perforazione Perforazione a battente		Attacco SDS-plus		Impugnatura in gomma morbida		3 posizioni di angolazione
	Perforazione Perforazione a battente Battente		Attacco SDS-max		Mandrino autoserrante		Impugnatura ruotabile 180°
	Reversibilità		Gambo esagonale 30 millimetri		Mandrino autoserrante in metallo		Doppio isolamento
	Regolazione elettronica della velocità		Costruito nel sistema di rimozione della polvere		Fornito con due 2 pacchi batteria		Tensionamento della catena senza strumenti
	Avviamento lento		Marcatore taglio laser		Tempo di ricarica batterie 60 min		LED illuminazione zona lavoro

Trapano / avvitatore a batteria



Tempo di caricamento Batteria - 1 ¼h



CTR20-2Li

Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 13 mm
Max. coppia	50/35 ¹ Nm
Regolazione coppia	25 + 1
Batteria	Li-Ion, 20 V, 2 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1,5 kg
Codice articolo	0 71 249 01

- 2 batteria (2 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- **Set di inserti e punte**
- Valigetta in plastica soffiata
- Clip per cintura

Li-Ion 2 Ah


PROFESSIONAL



Trapano / avvitatore a batteria



Tempo di caricamento Batteria - 1 ¼h

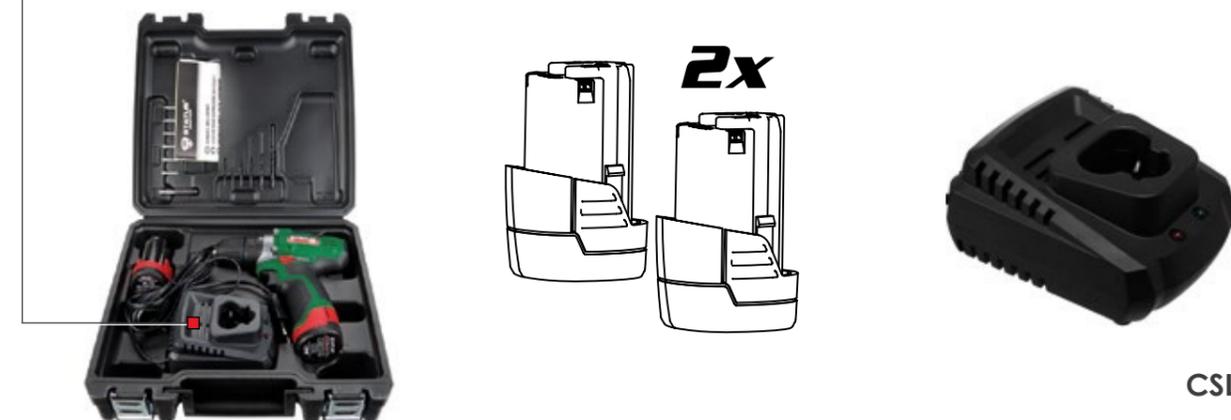

CSL12-2Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1300 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	30/18 ¹ Nm
Regolazione coppia	20 + 1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 2 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 248 01

- 2 batteria (2 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- **Set di inserti e punte**
- Valigetta in plastica soffiata

Li-Ion 2 Ah

HD PROFESSIONAL



¹ - duro/morbido

Trapano / avvitatore a batteria



C16-2Li

Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1450 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	34/23 ¹ Nm
Regolazione coppia	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Tempo di caricamento	90 min.
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 71 252 01

Caratteristiche

- 2 velocità, silenzioso, trasmissione tutta in metallo
- Trapano leggero e ben bilanciato
- Design ergonomico migliorato, impugnatura di gomma soffice antiscivolo per un miglior confort dell'utilizzatore
- Pacco batteria scorrevole con indicatore di livello carica
- 16 V, 2 Ah Li-Ion Batteria
- Funzione di blocco automatico del mandrino
- Mandrino autoserrante 10 mm a singola boccola
- Indicatore a LED dello stato della batteria
- Cinturino di sicurezza in acciaio
- Striscia per aggancio punte
- Elementi in gomma antiurto



Li-Ion 2 Ah

PROFESSIONAL




- 2 batteria (2 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Valigetta in plastica soffiata
- Clip per cintura
- 2 punte a doppia faccia

Trapano / avvitatore a batteria

NEW



Li-Ion



Tensione batteria	20 V
Giri a vuoto	0-400/0-1500 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	35/24 ¹ Nm
Regolazione coppia	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 20 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1,2 kg
Codice articolo	0 71 254 01

Caratteristiche

- Design ergonomico migliorato, impugnatura di gomma soffice antiscivolo per un miglior confort dell'utilizzatore
- Pacco batteria scorrevole con indicatore di livello carica
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro



- 2 batteria (1,5 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica soffiata

Trapano / avvitatore a batteria

NEW



Li-Ion



Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1500 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	28/18 ¹ Nm
Regolazione coppia	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 253 01

Caratteristiche

- Design ergonomico migliorato, impugnatura di gomma soffice antiscivolo per un miglior confort dell'utilizzatore
- Pacco batteria scorrevole con indicatore di livello carica
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro



- 2 batteria (1,5 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica soffiata

¹ - duro/morbido

CTX20-2Li

CTX12-2Li

Trapano / avvitatore a batteria

CT16-2Li

Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	32/21 ¹ Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1,1 kg
Codice articolo	0 71 247 01



Li-Ion



- 2 batteria (1,5 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica soffiata

Trapano / avvitatore a batteria

CT12-2Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	28/18 ¹ Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 246 01



Li-Ion



- 2 batteria (1,5 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Set di inserti e punte
- Valigetta in plastica soffiata

Trapano / avvitatore a batteria


C16PRLi

Tensione batteria	16 V
Giri a vuoto	0-400/0-1450 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	34/23 ¹ Nm
Regolazione coppia	18 + 1
Batteria	Li-Ion, 16 V, 1,5 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 71 251 01



Li-Ion

PROMO



Caratteristiche

- 2 velocità, silenzioso, trasmissione tutta in metallo
- Trapano leggero e ben bilanciato
- Design ergonomico migliorato, impugnatura di gomma soffice antiscivolo per un miglior confort dell'utilizzatore
- Pacco batteria scorrevole con indicatore di livello carica
- Indicatore a LED dello stato della batteria
- Striscia per aggancio punte
- Elementi in gomma antiurto

- 1 batteria (1,5 Ah) Li-Ion
- Carica batterie
- Clip di cintura
- 2 punte a doppia faccia

Trapano / avvitatore a batteria

CT12Li

Tensione batteria	12 V
Giri a vuoto	0-400/0-1400 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Max. coppia	28/18 ¹ Nm
Regolazione coppia	18+1
Batteria	Li-Ion, 12 V, 1,3 Ah
Tempo di caricamento	60 min.
Peso	1 kg
Codice articolo	0 71 245 01



Li-Ion

PROMO



- 1 batteria (1,3 Ah) Li-Ion
- Carica batterie

¹ - duro/morbido

Trapano a percussione

DP1100

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	0-1000/0-2800 RPM
Mandrino	cremagliera/ Autoserrante, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	30 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	20 mm
Peso	3,1 kg
Codice articolo	0 21 417 01/02

- Impugnatura anteriore di plastica
- Asta di regolazione profondità

HD PROFESSIONAL



Trapano a percussione

DP851

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-2700 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 21 411 01

- Impugnatura anteriore di alluminio
- Asta di regolazione profondità

PROFESSIONAL



Trapano a percussione

DP1050

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	0-2800 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	16 mm
Peso	2,8 kg
Codice articolo	0 21 422 01

- Impugnatura anteriore di plastica
- Asta di regolazione profondità

HD PROFESSIONAL



Trapano a percussione

DP700

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	710 W
Giri a vuoto	0-2800 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	10 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 21 425 01

- Impugnatura anteriore di plastica
- Asta di regolazione profondità

PROFESSIONAL



Trapano a percussione



Corpo riduttore in lega di alluminio



DP750

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	750 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 21 424 01

- Impugnatura anteriore di alluminio
- Asta di regolazione profondità

Trapano a percussione



DP550

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	550 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	cremagliera, 13 mm
Capacità di foratura	
- legno	25 mm
- acciaio	13 mm
- calcestruzzo	13 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo	0 21 423 01

- Impugnatura anteriore di plastica
- Asta di regolazione profondità

Trapano



PROFESSIONAL



D380

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	380 W
Giri a vuoto	0-3000 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Capacità di foratura	
- legno	20 mm
- acciaio	10 mm
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 20 711 01

Avvitatore per cartongesso



6 metri

PROFESSIONAL



SD550

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	500 W
Giri a vuoto	0-4200 RPM
Diametro massimo viti	6 mm
Peso	1,6 kg
Codice articolo	0 22 207 01

Caratteristiche

- Lunghezza cavo alimentazione 6 metri
- Regolazione della capacità di foratura
- Clip per cintura
- Porta punte magnetico

Avvitatori



6 metri

PROFESSIONAL



SD300

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	280 W
Giri a vuoto	0-800 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Regolazione coppia	20 + 1
Max. Capacità di foratura acciaio/legno	10/25 mm
Diametro massimo viti	6 mm
Peso	1,15 kg
Codice articolo	0 22 205 01

SD300/2

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	280 W
Giri a vuoto	0-370/0-1050 RPM
Mandrino	Autoserrante, 10 mm
Regolazione coppia	20 + 1
Max. Capacità di foratura acciaio/legno	10/25 mm
Diametro massimo viti	6 mm
Peso	1,2 kg
Codice articolo	0 22 206 01

PROFESSIONAL



Miscelatore



MX1600CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1600 W
Giri a vuoto	180-400/300-700 RPM
Collegamento per albero di miscelazione	M14x2
Ø massimo dell'albero di miscelazione	135 mm
Peso	5,4 kg
Codice articolo	0 24 706 01

Caratteristiche


- | 2 velocità con il corpo riduttore in lega di alluminio
- | Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- | Controllo elettronico costante della velocità
- | Sistema avviamento progressivo
- | Sistema elettronico di protezione da sovraccarico
- | Interruttore con blocco waterproof

- | Albero di miscelazione
- | Chiave di servizio

PROFESSIONAL



Miscelatore

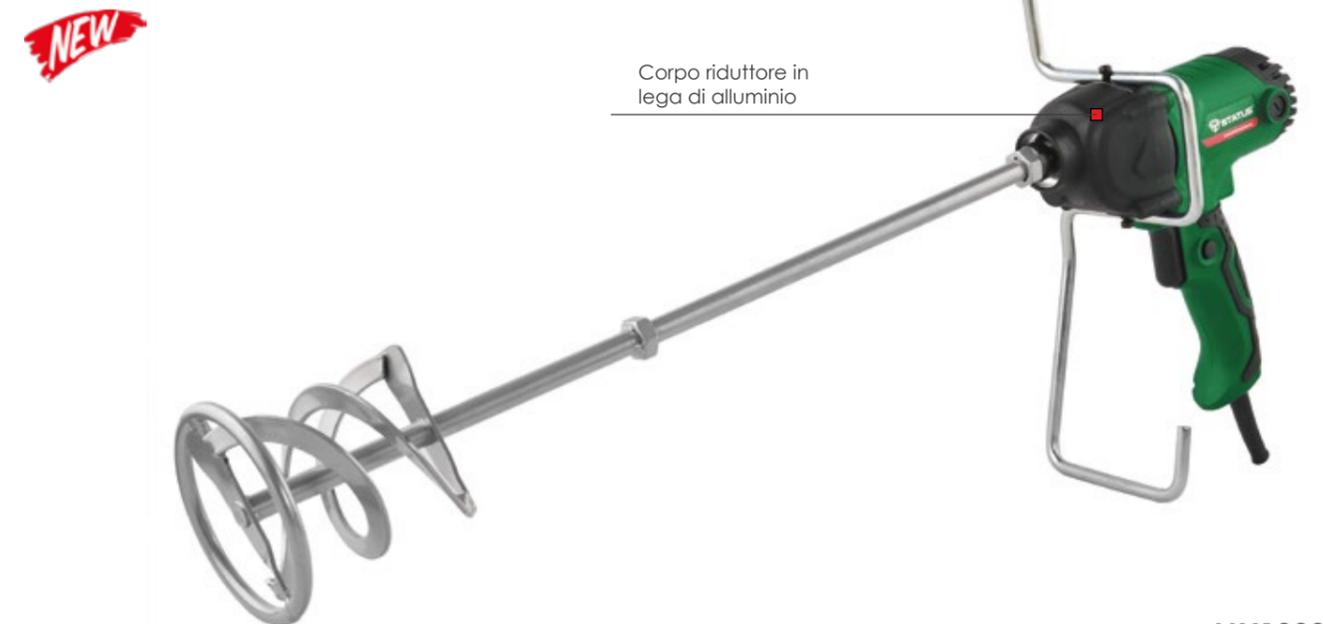

MX1000


Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-600 RPM
Collegamento per albero di miscelazione	M14
Peso	2,4 kg
Codice articolo	0 24 711 01

Caratteristiche

- | 2 velocità con il corpo riduttore in lega di alluminio
- | Coperture portaspazzole removibili
- | Design ergonomico migliorato, impugnatura di gomma soffice antiscivolo per un miglior confort dell'utilizzatore

- | Albero di miscelazione
- | Chiave di servizio
- | Impugnatura anteriore

PROFESSIONAL



Martello tassellatore SDS-max



MPR70

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	300-600 RPM
Max. Percussioni	3500 RPM
Potenza del colpo	10 J
Attacco punta	SDS-max
Capacità di foratura	
- nel calcestruzzo	42 mm
- con punta a corona	85 mm
Peso	7,1 kg
Codice articolo	0 11 702 01

Caratteristiche

- 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione
- Attacco punta SDS-Max
- Motore potente con elevata capacità di sovraccarico
- Impugnatura con protezione dalle vibrazioni
- Controllo elettronico costante della velocità
- Sistema elettronico di preselezione della percussione

- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione profondita
- Trivella
- Valigetta in plastica soffiata

HD PROFESSIONAL


Martello tassellatore SDS-plus



MPR45

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	0-800 RPM
Max. Percussioni	4400 RPM
Potenza del colpo	6 J
Attacco punta	SDS-plus
Capacità di foratura	
- nel calcestruzzo	32 mm
- con punta a corona	65 mm
Peso	5 kg
Codice articolo	0 12 806 01

Caratteristiche

- 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione
- Attacco punta SDS-Plus
- Motore potente con elevata capacità di sovraccarico

PROFESSIONAL



- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione profondita
- Valigetta in plastica soffiata

Martello tassellatore SDS-plus



Corpo riduttore in lega di magnesio




MPR38

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-1300 RPM
Percussioni	0-4850 RPM
Potenza del colpo	3,5 J
Attacco punta	SDS-plus
Capacità di foratura	
- nel calcestruzzo	30 mm
- con punta a corona	62 mm
Peso	3,3 kg
Codice articolo	0 12 809 01

Caratteristiche

- 3 funzioni: percussione, rotazione + percussione, rotazione
- Attacco punta SDS-Plus

HD PROFESSIONAL


- Impugnatura anteriore di alluminio
- Asta di regolazione profondita di metallo
- Valigetta in plastica soffiata

Martello tassellatore SDS-plus



MPR33

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	0-1200 RPM
Percussioni	0-4850 RPM
Potenza del colpo	3 J
Attacco punta	SDS-plus
Capacità di foratura	
- nel calcestruzzo	26 mm
- con punta a corona	52 mm
Peso	3,1 kg
Codice articolo	0 12 811 01

Caratteristiche

- 3 funzioni: percussione, rotazione + percussione, rotazione
- Attacco punta SDS-Plus

PROFESSIONAL



- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione profondità
- Valigetta in plastica soffiata

Martello tassellatore SDS-Plus



MPR31

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	0-1200 RPM
Percussioni	0-4850 RPM
Potenza del colpo	3 J
Attacco punta	SDS-Plus
Capacità di foratura	
- nel calcestruzzo	26 mm
- con punta a corona	52 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 12 810 01

Caratteristiche

- 3 funzioni: percussione, rotazione + percussione, rotazione
- Attacco punta SDS-Plus




- Impugnatura anteriore
- Asta di regolazione profondità
- Valigetta in plastica soffiata

Martello demolitore SDS-Max



HD PROFESSIONAL



Caratteristiche

- Sistema elettronico di preselezione della percussione
- Impugnatura con protezione dalle vibrazioni

- Impugnatura anteriore
- Scalpello
- Oliatore
- Valigetta in plastica soffiata

MH1500

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1500 W
Percussioni	950-1900 RPM
Potenza del colpo	25 J
Attacco punta	SDS-max
Peso	10,5 kg
Codice articolo	0 10 104 01

Martello demolitore SDS-Max



HD PROFESSIONAL



Caratteristiche

- Impugnatura con protezione dalle vibrazioni

- Impugnatura anteriore
- Scalpello
- Valigetta in plastica soffiata

MH1200

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Percussioni	3500 RPM
Potenza del colpo	12 J
Attacco punta	SDS-max
Peso	6,5 kg
Codice articolo	0 10 102 01



Smerigliatrice angolare



SA230SF

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2400 W
Giri a vuoto	6000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	230 mm
Peso	5,6 kg
Codice articolo	0 30 526 01

Caratteristiche

- Rotazione impugnatura
- Avviamento lento
- Impugnatura anteriore antivibrazioni
- Cuscinetto supplementare antipolvere



- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

HD PROFESSIONAL


Smerigliatrice angolare

SA230L

Tensione batteria	220-240 V
Potenza assorbita	2100 W
Giri a vuoto	6200 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	230 mm
Peso	4,5 kg
Codice articolo	0 30 524 01

Caratteristiche

- Rotazione impugnatura
- Avviamento lento



- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

PROFESSIONAL


Smerigliatrice angolare



SA180S

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2100 W
Giri a vuoto	6200 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	180 mm
Peso	4,2 kg
Codice articolo	0 30 514 01

Caratteristiche

- Rotazione impugnatura
- Avviamento lento

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

PROFESSIONAL


Smerigliatrice angolare



SH150CSE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	3000-11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	150 mm
Peso	2,5 kg
Codice articolo	0 30 512 01

Caratteristiche

- Avviamento lento
- Regolazione elettronica della velocità
- Stabilizzazione della velocità

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

PROFESSIONAL


Smerigliatrice angolare



SH125CSE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	3000-10000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	2,2 kg
Codice articolo	0 30 511 01

Caratteristiche

- Avviamento lento
- Regolazione elettronica della velocità
- Stabilizzazione della velocità

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

PROFESSIONAL


Smerigliatrice angolare

SH125SF

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1100 W
Giri a vuoto	3000-11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 30 527 01

Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità
- Cuscinetto supplementare antipolvere
- Sistema aggiuntivo rimovibile per pulizia spazzole

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

**HD PROFESSIONAL**

Smerigliatrice angolare

SH125L

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	950 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 30 525 01

Caratteristiche

- Cuscinetto supplementare antipolvere
- Sistema aggiuntivo rimovibile per pulizia spazzole

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

**HD PROFESSIONAL**

Smerigliatrice angolare

SH115L

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	115 mm
Peso	1,75 kg
Codice articolo	0 30 528 01

Caratteristiche

- Cuscinetto supplementare antipolvere
- Sistema aggiuntivo rimovibile per pulizia spazzole con la possibilità di smontaggio senza strumenti per migliorare la ventilazione del motore

- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio
- Disco anti inceppamento

**HD PROFESSIONAL**

Smerigliatrice angolare

SH125S

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,95 kg
Codice articolo	0 30 522 01



- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio

Smerigliatrice angolare

SH125FSE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	950 W
Giri a vuoto	3000-11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,9 kg
Codice articolo	0 30 521 01

Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità



- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio



Smerigliatrice angolare

SH125F

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	11000 RPM
Filettatura albero	M14
Diametro disco	125 mm
Peso	1,85 kg
Codice articolo	0 30 523 01



- Impugnatura anteriore
- Carter di protezione regolabile
- Chiave di servizio

Lucidatrice eccentrica

Un utensile estremamente versatile, ideale per molteplici applicazioni su ogni superficie di lavoro. In particolare è ideale per il trattamento della verniciatura di tutti i tipi di veicoli, la riparazione di mobili, la lavorazione del metallo e della pietra tramite l'utilizzo della spugna in schiuma con diversi gradi di durezza e platorelli realizzati in lana naturale o artificiale. Grazie al movimento oscillatorio, è particolarmente adatta ed efficace per rimuovere i cosiddetti ologrammi dalle carrozzerie delle automobili e per la finitura e pittura delle superfici.



Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Display lcd con indicatore della velocità
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema attacco velcro
- Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo orbitale
- Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento della superficie trattata

XPA21-150CED

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	950 W
Giri a vuoto	1000-2400/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-4800/min.
Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	21 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 33 905 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (150 mm)
- Chiave di servizio

HD PROFESSIONAL



Lucidatrice eccentrica



Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Grip impugnatura compatto e maneggevole
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema di attacco velcro
- Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo orbitale
- Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento della superficie trattata

XPA15-150CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	900 W
Giri a vuoto	1000-2100/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-4200/min.
Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	15 mm
Peso	2,6 kg
Codice articolo	0 33 904 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (150 mm)
- Chiave di servizio

PROFESSIONAL



Lucidatrice eccentrica



Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Grip impugnatura compatto e maneggevole
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema di attacco velcro

XPA9-125CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	650 W
Giri a vuoto	1000-3200/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-6400/min.
Ø platorello di supporto	125 mm
Corsa	9 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 33 903 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (125 mm)
- Chiave di servizio



Lucidatrice



PA180M

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	600-2500 RPM
Filettatura albero	M14
Ø platorello di supporto	180 mm
Peso	3,6 kg
Codice articolo	0 33 902 02

Caratteristiche

- Corpo riduttore in lega di alluminio
- Pulsante di bloccaggio dell'albero portadisco
- Interruttore On-Off con protezione contro l'avvio accidentale
- Impugnatura regolabile
- Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- Comoda impugnatura a forma circolare
- Stabilizzazione della velocità di rotazione
- Installazione con velcro del disco di lucidatura

- Impugnatura anteriore
- Platorello in gomma
- Set dischi di carta abrasiva
- Cuffia di lana per lucidatura

PROFESSIONAL



Levigatrice multifunzionale




FS200A

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	200 W
Numero delle corse a vuoto	14000-24000 /min.
Corsa	1,8 mm
Piastra di levigatura	Ø125/150x150x100 mm / 180x90 mm
Peso	1,4 kg
Codice articolo	0 32 506 01

Caratteristiche

- 3 diverse basi per la levigatura e possibilità di cambio rapido della carta abrasiva con fissaggio velcro
- Regolazione elettronica della velocità

- Box recupero polvere
- Tubo aspirazione polvere
- Set carta abrasiva



Levigatrici

Levigatrice



OS300/150

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	450 W
Giri a vuoto	6000-12000 /min.
Numero delle corse a vuoto	12000-24000 /min.
Corsa	2,5 mm
Piastra di levigatura	Ø150 mm
Peso	1,75 kg
Codice articolo	0 36 102 01

Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità

PROFESSIONAL



- Box recupero polvere
- Tubo aspirazione polvere
- Set carta abrasiva

Levigatrice




OS200/125

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	380 W
Giri a vuoto	7000-13000 /min.
Numero delle corse a vuoto	14000-26000 /min.
Corsa	1,8 mm
Piastra di levigatura	Ø125 mm
Peso	1,5 kg
Codice articolo	0 36 103 01

Caratteristiche

- Regolazione elettronica della velocità

- Box recupero polvere
- Tubo aspirazione polvere
- Set carta abrasiva



Levigatrice a nastro



BS75M	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	900 W
Velocità del nastro	240-400 m/min.
Dimensione nastro	75x533 mm
Peso	3,2 kg
Codice articolo	0 31 404 01

Caratteristiche

- Kit per l'utilizzo su base fissa
- Velocità del nastro regolabile



- Sacchetto raccogli polvere
- Tubo aspirazione polvere (35 mm)
- Tubo aspirazione polvere (32 mm)
- Morsetti in metallo
- Nastro abrasivo 75x533 mm

PROFESSIONAL



Levigatrice a nastro



BS75	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	600 W
Velocità del nastro	170-250 m/min.
Dimensione nastro	75x457 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 31 403 01

Caratteristiche

- Kit per l'utilizzo su base fissa
- Velocità del nastro regolabile



- Sacchetto raccogli polvere
- Tubo aspirazione polvere (35 mm)
- Tubo aspirazione polvere (32 mm)
- Morsetti in metallo
- Nastro abrasivo 75x457 mm



Troncatrice universale



MST1800

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1800 W
Giri a vuoto	4800 o6. RPM
Diametro disco	Ø254x30 mm
Peso	15 kg
Codice articolo	0 43 503 01

Caratteristiche

- Base girevole ed inclinabile
- Guida parallela per tagli di massima precisione
- Laser integrato per tagli di precisione
- Piano di taglio superiore in alluminio
- Sistema di sostituzione veloce della lama
- Impugnatura ergonomica antiscivolo

Massima profondità di taglio

Inclinazione	Taglio		
	0°	45° a sinistra	45° a destra
0°	70 x 130 mm	70 x 85 mm	70 x 64 mm
45°	48 x 130 mm	48 x 38 mm	48 x 82 mm

Massima profondità di taglio sulla tavola superiore

Altezza	60 mm
---------	-------

PROFESSIONAL



- Disco da taglio
- Guida per taglio tavolo superiore
- Sacchetto raccogli polvere
- Morsetto per base
- Chiave esagonale



Sega a tuffo



CP110U

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1050 W
Giri a vuoto	12000 RPM
Diametro disco	Ø110x22,2 , Ø115x22,2 mm
Mas. profondità di taglio	
- legno	28 mm
- Piastrella	8 mm
- alluminio	5 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 40 709 01

Caratteristiche

- Base in lega di alluminio
- Sistema di taglio a tuffo
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Funzione bloccaggio albero
- Interruttore di sicurezza ON/OFF per prevenire avvii accidentali
- Sistema rimozione polvere
- Possibilità di utilizzo con la guida **GR110U** per garantire tagli precisi

- Disco taglio TCT per legno
- Disco taglio HSS per plastica
- Disco diamantato per piastrella
- Disco taglio per metallo
- Chiave esagonale
- Raccordo per aspirazione polvere

HD PROFESSIONAL



Binari guida per CP110U



GR110U

Lunghezza	1,5 m
Codice articolo	0 40 903 01

Caratteristiche

- Costituita da 3 segmenti di 0,5 m. ognuno
- Lunghezza massima 1,5 m.
- Bloccaggio del pezzo con morsetti in metallo
- Nastro mobile sul lato posteriore

Lame per CP110U



Lama TCT

Diametro disco	Ø110x22,2 mm
Codice articolo	0 40 804 01



Lama HSS

Diametro disco	Ø110x22,2 mm
Codice articolo	0 40 805 01

Sega universale



CP90U

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	600 W
Giri a vuoto	5500 RPM
Diametro disco	Ø 89x10 mm
Макс. глубина пропила	
- legno	28,5 mm
- Piastrella	8 mm
- alluminio	3 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	0 40 708 01

Caratteristiche

- Base in alluminio
- Meccanismo a tuffo
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Funzione bloccaggio albero
- Interruttore di sicurezza ON/OFF per prevenire avvii accidentali
- Sistema rimozione polvere
- Laser integrato per tagli di precisione
- Possibilità di utilizzo con la guida **GR90U** per garantire tagli precisi

- Guida per taglio
- Disco taglio TCT per legno
- Disco taglio HSS per plastica
- Disco diamantato per piastrella
- Chiave esagonale
- Raccordo per aspirazione polvere

PROFESSIONAL



Guida per sega CP90U

MB440

Codice articolo	0 40 901 01
-----------------	-------------




Caratteristiche

- Angolo di taglio regolabile da 30° fino a 90°
- Bloccaggio del pezzo da tagliare

Binari guida per CP90U

GR90U

Lunghezza	1,5 m
Codice articolo	0 40 902 01

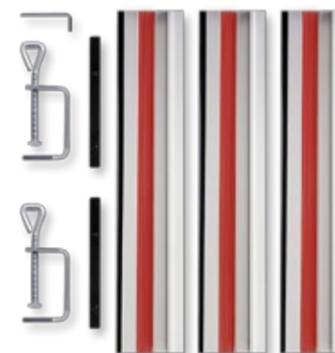

Caratteristiche

- Costituiti da 3 segmenti di 0,5 m. ognuno
- Lunghezza massima 1,5 m
- Bloccaggio del pezzo con morsetti in metallo
- Nastro mobile sul lato posteriore

Lame per CP90U



Tipologia	TCT	HSS	Diamantata
Per taglio	legno	alluminio, plastica	piastrella
Diametro disco	Ø89x10 mm	Ø89x10 mm	Ø89x10 mm
Codice articolo	0 40 801 01	0 40 802 01	0 40 803 01

Sega circolare



CP190PL

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø190x30 mm
Massima profondità di taglio	66 mm
Peso	4,5 kg
Codice articolo	0 40 712 01

Caratteristiche

- Base in alluminio leggera e resistente
- Laser integrato per lavori di precisione
- Tasto blocca albero per sostituzione veloce della lama

- Squadra guida
- Chiave esagonale
- Lama
- Raccordo per aspirazione polveri

PROFESSIONAL



Sega circolare



CP190C

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø190x30 mm
Massima profondità di taglio	65 mm
Peso	4,3 kg
Codice articolo	0 40 711 01

- Squadra guida
- Chiave
- Chiave esagonale
- Lama
- Raccordo per aspirazione polveri




Sega circolare



CP165C

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1300 W
Giri a vuoto	5000 RPM
Diametro disco	Ø165x20 mm
Massima profondità di taglio	55 mm
Peso	3,6 kg
Codice articolo	0 40 710 01

- Squadra guida
- Chiave
- Chiave esagonale
- Lama
- Raccordo per aspirazione polveri



Pialletto

NEW



PL110-1

Caratteristiche


- Avviamento lento
- Base in lega di alluminio
- Basamento per posizione fissa
- Impugnatura anteriore in gomma soffice antiscivolo
- Blocco interruttore On-Off per uso prolungato con protezione da avvio accidentale

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	15000 RPM
Larghezza massima di piallatura	110 mm
Massima profondità di taglio	3 mm
Peso	4,1 kg
Codice articolo	0 50 712 01

Dotazione

- Squadra guida
- Chiave di servizio
- Affila lame
- Sistema regolazione lama
- Basamento per posizione fissa
- Raccordo per aspirazione polveri

PROFESSIONAL



Pialletto



PROFESSIONAL



Pialletto



PL82SP

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	850 W
Giri a vuoto	16000 RPM
Larghezza massima di piallatura	82 mm
Massima profondità di taglio	2,5 mm
Capacità massima di piallatura	fino a 12 mm
Peso	3,1 kg
Codice articolo	0 50 707 01

Caratteristiche

- Base in lega di alluminio
- 2 attacchi laterali del sistema di rimozione polvere.
- Blocco interruttore On-Off per uso prolungato con protezione da avvio accidentale
- Coperchio in alluminio
- Basamento per posizione fissa

- Squadra guida
- Chiave di servizio
- Affila lame
- Basamento per posizione fissa
- Profondità di battuta

PL82-2

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	610 W
Giri a vuoto	17000 RPM
Larghezza massima di piallatura	82 mm
Massima profondità di taglio	2 mm
Capacità massima di piallatura	fino a 11 mm
Peso	2,9 kg
Codice articolo	0 50 711 01

- Squadra guida
- Chiave
- Chiave esagonale
- Profondità di battuta

Seghetto alternativo



JS800

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	800 W
Giri a vuoto	800-3000/min.
Massima profondità di taglio	
- legno	100 mm
- acciaio	10 mm
Altezza della corsa	22 mm
Peso	2,5 kg
Codice articolo	0 41 911 01

Caratteristiche

- Montaggio/Cambio lama senza strumentazione aggiuntiva
- Compatibile con lame tipo T ed U
- Convogliatore flusso d'aria per pulizia area di taglio
- Copertura base in plastica
- Indicatore laser della linea di taglio
- Built-in LED illumination of the work area

- Guida per taglio
- Chiave di servizio
- Raccordo per aspirazione polveri
- Copertura base in plastica

PROFESSIONAL



Seghetto alternativo



JS550

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	570 W
Giri a vuoto	800-3000/min.
Massima profondità di taglio	
- legno	65 mm
- acciaio	6 mm
Altezza della corsa	19 mm
Peso	1,9 kg
Codice articolo	0 41 910 01

Caratteristiche

- Montaggio/Cambio lama senza strumentazione aggiuntiva

- Guida per taglio
- Chiave di servizio
- Raccordo per aspirazione polveri



Fresatrice verticale



RH1500

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1500 W
Giri a vuoto	12000-26000/min.
Profondità di fresatura	58 mm
Dimensione della pinza di serraggio	Ø8, Ø12
Peso	4,1 kg
Codice articolo	0 51 509 01

Caratteristiche

- Tasto bloccaggio albero per sostituzione rapida della fresa
- Regolazione elettronica della velocità di rotazione
- Coperchio porta spazzole staccabile
- Indicatore di potenza
- Sistema rimozione polvere

- Squadra guida
- Raccordo per aspirazione polvere
- Pinza di serraggio da 12 mm
- Manicotti 12 e 8 mm
- Boccola guida
- Chiave di servizio
- Guida circolare
- Supporto a rulli

PROFESSIONAL



Fresatrice verticale



RH1200

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1200 W
Giri a vuoto	11500-30000/min.
Profondità di fresatura	55 mm
Dimensione della pinza di serraggio	Ø6, Ø8
Peso	3,3 kg
Codice articolo	0 51 508 01

Caratteristiche

- Tasto bloccaggio albero per sostituzione rapida della fresa
- Regolazione elettronica della velocità di rotazione

- Squadra guida
- Raccordo per aspirazione polvere
- Pinza di serraggio da 6 mm
- Pinza di serraggio da 8 mm
- Boccola guida
- Chiave di servizio
- Guida circolare

PROFESSIONAL



Termosoffiatore



HAG3LCD	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2000 W
Flusso d'aria	I/II - 250-500 l/min.
Temperatura	I/II - 60°/60-650°C
Regolazione temperatura	10°C
Peso	0,95 kg
Codice articolo	0 90 707 01



- Valigetta in plastica soffiata
- Set beccucci
- Raschietto per vernice

HD PROFESSIONAL



Termosoffiatore



HAG3	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2000 W
Flusso d'aria	I/II - 250/500 l/min.
Temperatura	I/II - 50-450°/60-600°C
Regolazione temperatura	I/II - 50/60°C
Peso	0,95 kg
Codice articolo	0 90 706 01



- Set beccucci
- Raschietto per vernice

PROFESSIONAL



Termosoffiatore



HAG1	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1800 W
Flusso d'aria	I/II - 240/450 l/min.
Temperatura	I/II - 300°/500°
Peso	0,85 kg
Codice articolo	0 90 708 01



- Beccuccio piatto
- Adattatore per beccuccio



Pistole a spruzzo elettrica HVLP



SP300

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	400 W
Portata massima	700 ml/min.
Pressione massima	0.1-0.2 bar
Capacità serbatoio	800 ml
Peso	1,5 kg
Codice articolo	0 92 202 02

Caratteristiche

- Compressore incorporato con filtro d'aria
- Regolazione della pressione in base alla diversa densità del colore
- Regolazione della zona da colorare

PROFESSIONAL



- Ugello
- Filtro aria aggiuntivo
- Barattolo per diluizione

Graffatrice elettrica



ST16

Tensione	220-240 V
Velocità massima	fino a 20/min.
Tipo di punto	53 (8-16 mm)
Tipo di chiodo	48 (15-16 mm)
Peso	1 kg
Codice articolo	0 91 101 01

Caratteristiche

- Regolazione potenza d'impatto
- Compatibile con graffette e chiodi standard

PROFESSIONAL



- Graffette (14 mm), 400 pezzi
- Chiodi (15 mm), 100 pezzi

Roditrice elettrica per metalli



NC500

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	500 W
Numero di corse	900/min.
Massima profondita di taglio	
- acciaio inox	1,8 mm
- lamiera	3 mm
Raggio di taglio minimo	40 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 61 401 01

Caratteristiche

- Corpo riduttore in lega di alluminio.
- Interruttore ON/OFF con blocco per uso prolungato
- Impugnatura laterale a 2 posizioni
- Impugnatura supplementare

- Punzone e matrice di ricambio o set lame
- Set chiavi di servizio
- Impugnatura laterale
- Impugnatura supplementare
- Valigetta in plastica soffiata

HD PROFESSIONAL



Roditrice elettrica per metalli



NC380

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	380 W
Numero di corse	1700/min.
Massima profondita di taglio	
- acciaio inox	1,2 mm
- lamiera	2 mm
Raggio di taglio minimo	25 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo	0 61 402 01

Caratteristiche

- Corpo riduttore in lega di alluminio.
- Interruttore ON/OFF con blocco per uso prolungato

- Set chiavi di servizio
- Valigetta in plastica soffiata
- Beccuccio aggiuntivo per tagli curvi
- Punzone fondo

HD PROFESSIONAL



Aspirapolvere professionale

ALS1031SF



PROFESSIONAL

Caratteristiche

- Presa integrata 2000 w per attacco elettroutensili
- Contenitore in acciaio inossidabile
- Uscita scarico acqua

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1600 W
Potenza massima assorbita dalla presa integrata	2000 W
Pressione massima	20 Kpa
Capacita` del contenitore	30 L
Materiale contenitore	Acciaio
Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Peso	7,2 kg
Codice articolo	0 96 701 01



- Filtro HEPA
- Sacco filtro in carta 25 l
- Filtro di spugna
- Tubo telescopico
- Tubo flessibile 3 m
- Spazzola larga
- Spazzola piccola
- Adattatore per elettroutensili

Aspirapolvere professionale

NEW



PROFESSIONAL

Caratteristiche

- Presa integrata 2000 w per attacco elettroutensili
- Contenitore in acciaio inossidabile

ALS1021SF

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1400 W
Potenza massima assorbita dalla presa integrata	2000 W
Pressione massima	18 kPa
Capacita` del contenitore	20 l
Materiale contenitore	acciaio
Lunghezza cavo alimentazione	3,5 m
Peso	6,8 kg
Codice articolo	0 96 601 02



- Filtro HEPA
- Sacco filtro in carta 12 l
- Filtro di spugna
- Tubo telescopico
- Tubo flessibile 2 m
- Spazzola larga
- Spazzola piccola
- Adattatore per elettroutensili



STATUS[®]

